


## Воздуходувки в сельском хозяйстве

Конструкторский отдел фирмы KUBÍČEK VHS разработал вариант вакуумных насосов для сельского хозяйства. Уникальное решение с дополнительным всасыванием для процессов доения. Используемые материалы не оказывают отрицательного воздействия на транспортируемую среду, обеспечивают сохранность и качество транспортируемого продукта, пригодны для широкого применения в пищевой промышленности и сельском хозяйстве.

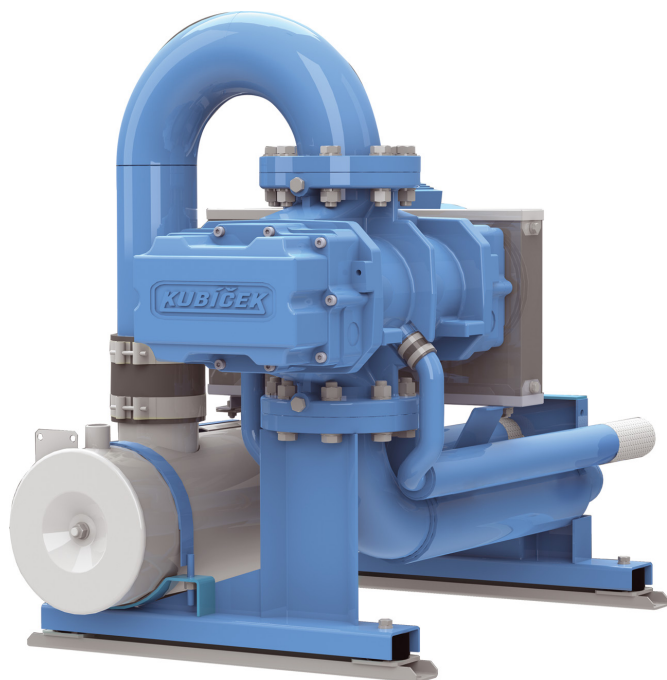

В рабочем пространстве воздуходувок типа «Рутс» фирмы КУБИЧЕК VHS не происходит прямого контакта со смазочными материалами, а применяемые уплотнения валов, вместе с отражателями масла, предотвращают загрязнение транспортируемого продукта смазочным маслом из корпуса редукторов. (Свидетельство о профессиональной оценке здоровья – EAA0)

### ПРИМЕНЕНИЕ:

- Специальная комплектация воздуходувок для доильных линий - с дополнительным всасыванием
- Пневматическая транспортировка сыпучих кормов
- Интенсификация работы объектов рыбохозяйственного назначения
- Транспортировка и сушка воздухом в технологических процессах
- Подогрев воды при помощи теплообменника

*Информация приведена для ознакомления.*

### ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Оборудование разработано с учетом необходимых технологий и специфических требований заказчика в сочетании со всеми преимуществами обычных генераторов, обеспечивает бесперебойную работу, использование установки как для создания вакуума так и избыточного давления.

- Низкие эксплуатационные затраты
- Простота эксплуатации
- Минимальная занимаемая площадь
- Низкий уровень шума
- Воздуходувки в кожухе не нуждаются в охлаждении дополнительными вентиляторами
- Длительный срок службы
- Оперативность сервисного обслуживания

### СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА:

- Компрессорный блок воздудувки
- Опорная рама воздудувки
- Станина - виброизолятор
- Глушитель шума на всасе с фильтром
- Глушитель шума нагнетания
- Комбинированный пусковой и предохранительный клапан
- Обратный клапан
- Компенсатор
- Электродвигатель
- Ременная передача, крышка ременной передачи
- Шланг заливки масла
- Болты крепления

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ:

- Противозумный кожух для размещения на открытом воздухе или в машинном зале, манометры всасывающего и калибровочного давления нагнетания (устанавливаются на кожухе)
- Рама для расположения агрегатов один над другим (для размера 3D19 - 3D38)

### ПАРАМЕТРЫ:

|   |  |
|---|--|
| <b>Рабочее давление:</b>                    | P = 0–100 кПа отн. (избыточное давление)<br>P = 0 до -80 кПа отн. (вакуум) |
| <b>Объемный расход:</b>                     | Q = 20 до 20 000 м <sup>3</sup> / ч  |
| <b>Мощность двигателя:</b>                  | P <sub>1</sub> = 0,25–500 кВт  |
| <b>Диаметр присоединительных патрубков:</b> | DN = 50-500  |